

ILUMINAÇÃO  
**DECORATIVA**

Catálogo Resumido




## Sobre nós

A SAVAN Imports é uma empresa de importação e distribuição de produtos e equipamentos de alta tecnologia e qualidade para o mercado brasileiro. Fundada na cidade de Florianópolis no ano 2019, a SAVAN é uma empresa moderna e alinhada com a vanguarda do mercado de equipamentos, iluminação e energia eficiente. Atualmente a sede da empresa está localizada na cidade de Camboriú, em Santa Catarina, próxima aos portos de Itajaí, Navegantes e Rodovia BR 101, garantindo assim um fluxo ágil em seus processos logísticos de distribuição.

# JADE LED Transparent Series

## SHEENLY

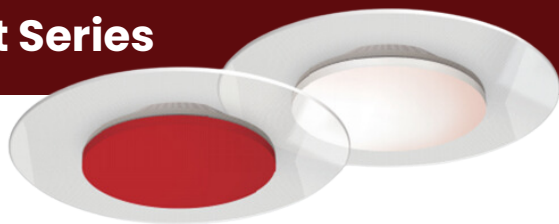

- Design moderno, IK05;
- Chip e driver SMD2835 CRI >80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- 5 anos de garantia;
- DALI opcional.

### Parâmetros Técnicos:

Modelo	Potência(W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT(K)	IP	Dimensões
SL-PAN-12W-XW-UJD	12	>0.95	115	UP/DOWN Transparent	3000-5700	20	Ø280*42
SL-PAN-18W-XW-UJD	18	>0.95	115	UP/DOWN Transparent	3000-5700	20	Ø360*46
SL-PAN-24W-XW-UJD	24	>0.95	115	UP/DOWN Transparent	3000-5700	20	Ø420*46



# SLIMO II Transparent Series



## SHEENLY

- Luminária de qualidade;
- Chip e LED 4014 CRI > 80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- DALI opcional;
- 5 anos de garantia.

### Parâmetros Técnicos:

Modelo	Potência(W)	FP	Fluxo Luminoso	Ângulo do Feixe	CCT(K)	IP	Dimensões
SL-PAN-40W-XW-SM12	40	>0.95	4000lm	90° /120°	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-40W-XW-SM12-TP	40	>0.95	4600lm	Transparent	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-40W-XW-SM15	40	>0.95	4000lm	90° /120°	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-40W-XW-SM15-TP	40	>0.95	4600lm	Transparent	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-60W-XW-SM18	60	>0.95	6000lm	90° /120°	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-60W-XW-SM18-TP	60	>0.95	6900lm	Transparent	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-40W-XW-SM312	40	>0.95	4000lm	90° /120°	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-40W-XW-SM312-TP	40	>0.95	4600lm	Transparent	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-40W-XW-SM315	40	>0.95	4000lm	90° /120°	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-40W-XW-SM315-TP	40	>0.95	4600lm	Transparent	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-60W-XW-SM318	60	>0.95	6000lm	90° /120°	3000-5700	20	195*1195*20
SL-PAN-60W-XW-SM318-TP	60	>0.95	6900lm	Transparent	3000-5700	20	195*1195*20



# GLIDER Transparent Series


## SHEENLY



- Design moderno, IK05;
- Chip e driver SMD2835 CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- DALI opcional;
- 5 anos de garantia.

### Parâmetros Técnicos:

Modelo	Potência(W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT(K)	IP	Dimensões
SL-PAN-30W-XW-GD	30	>0.95	150	Transparent	3000-5700	20	1250*350*35
SL-PAN-40W-XW-GD	40	>0.95	150	Transparent	3000-5700	20	1550*350*35



# GLOSSI Transparent Series

## SHEENLY

- Design moderno, IK05;
- Chip e driver SMD2835;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- DALI opcional;
- 5 anos de garantia.



### Parâmetros Técnicos:

Modelo	Potência(W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT(K)	IP	Dimensões
SL-PAN-30W-XW-GS	30	>0.87	130	Transparent	3000-5700	20	1150*152*25
SL-PAN-40W-XW-GD	40	>0.87	130	Transparent	3000-5700	20	1450*152*25



# Linear Pendo

## SHEENLY

- Luminária de qualidade, IK05;
- Chip e driver SMD2835 CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- DALI opcional;
- 5 anos de garantia.



### Parâmetros Técnicos:

Modelo	Potência(W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT(K)	IP	Dimensões
SL-LIN-40W-XW-P4-UD	40	>0.87	105	10% UP 90% DOWN	3000-5700	40	1150*75*84
SL-LIN-50W-XW-P5-UD	50	>0.87	105	10% UP 90% DOWN	3000-5700	40	1450*75*84



# XLINE II


## SHEENLY

- Luminária de qualidade, IK04;
- Chip e driver SMD2835 CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- UGR <19, DALI opcional;
- Alta performance e eficiência;
- 5 anos de garantia.



### Parâmetros Técnicos:

Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT(K)	IP	Dimensões
SL-XLN-20W-XW-N4-U	20	>0.85	100 lm/W (UGR 85 lm/W)	120°/60° UGR	3000-5700	40	1150*67*53
SL-XLN-20W-XW-N4	20	>0.85	100 lm/W (UGR 85 lm/W)	120°/60° UGR	3000-5700	40	1150*67*53
SL-XLN-30W-XW-N5-U	30	>0.85	100 lm/W (UGR 85 lm/W)	120°/60° UGR	3000-5700	40	1150*67*53
SL-XLN-30W-XW-N5	30	>0.85	100 lm/W (UGR 85 lm/W)	120°/60° UGR	3000-5700	40	1150*67*53





# LED Panel ECO Version

## SHEENLY

- Design ultra slim IK05;
- Chip e driver SMD2835 CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- 5 anos de garantia;
- Opcional dimerizável, drive DALI, CRI >90 e UGR<21 e acessórios de instalação.



### Parâmetros Técnicos:

Modelo	Potência (w)	FP	Eficiência (lm/w)	Ângulo do Feixe	CCT(K)	IP	Dimensões
SL-PAN-18W-XW-AN	18	>0.95	100	90°/120°	3000-5700	40	300*300*10
SL-PAN-35W-XW-LS-S	35	>0.95	100	90°/120°	3000-5700	40	622*622*10
SL-PAN-40W-XW-LS-S	40	>0.95	100	90°/120°	3000-5700	40	622*622*10
SL-PAN-45W-XW-AN-S	45	>0.95	100	90°/120°	3000-5700	40	1195*295*10
SL-PAN-35W-XW-AN-S	35	>0.95	100	90°/120°	3000-5700	40	595*595*10
SL-PAN-40W-XW-AN-S	40	>0.95	100	90°/120°	3000-5700	40	595*595*10
SL-PAN-45W-XW-BN-S	45	>0.95	100	90°/120°	3000-5700	40	595*1195*10
SL-PAN-70W-XW-BN-S	70	>0.95	100	90°/120°	3000-5700	40	595*1195*10



# LED Round Panel

## SHEENLY

- Compatível com DALI, IK05;
- Chip e driver SMD2835, CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- 5 anos de garantia;
- Opcional dimerizável, drive DALI, CRI >90 e UGR<21 e acessórios de instalação.



### Parâmetros Técnicos:

Modelo	Potência (w)	FP	Eficiência (lm/w)	Ângulo do Feixe	CCT(K)	IP	Dimensões
R4 SL-PAN-08W-WW-UN	8	>0.95	500 lumens	120°	3000-5700	44	145D*12
R4 SL-PAN-08W-NW-UN	8	>0.95	650 lumens	120°	3000-5700	44	145D*12
R4 SL-PAN-08W-DW-UN	8	>0.95	680 lumens	120°	3000-5700	44	145D*12
R6 SL-PAN-15W-WW-UN	15	>0.95	1000 lumens	120°	3000-5700	44	180D*12
R6 SL-PAN-15W-NW-UN	15	>0.95	1200 lumens	120°	3000-5700	44	180D*12
R6 SL-PAN-15W-DW-UN	15	>0.95	1300 lumens	120°	3000-5700	44	180D*12
R8 SL-PAN-24W-WW-UN	24	>0.95	1800 lumens	120°	3000-5700	44	240D*12
R8 SL-PAN-24W-NW-UN	24	>0.95	2000 lumens	120°	3000-5700	44	240D*12
R8 SL-PAN-24W-DW-UN	24	>0.95	2200 lumens	120°	3000-5700	44	240D*12





Camboriú/SC

Telephone: +55 (47) 3011-1064

E-mail: [vendas@savanimports.com.br](mailto:vendas@savanimports.com.br)

[www.savanimports.com.br](http://www.savanimports.com.br)