



# Catálogo de Iluminação





## Sobre nós

A SAVAN Imports é uma empresa de importação e distribuição de produtos e equipamentos de alta tecnologia e qualidade para o mercado brasileiro. Fundada na cidade de Florianópolis no ano 2019, a SAVAN é uma empresa moderna e alinhada com a vanguarda do mercado de equipamentos, iluminação e energia eficiente. Atualmente a sede da empresa está localizada na cidade de Camboriú, em Santa Catarina, próxima aos portos de Itajaí, Navegantes e Rodovia BR 101, garantindo assim um fluxo ágil em seus processos logísticos de distribuição.



# Índice

## Luminárias Industriais

Linear High Bay	04
High Bay Lotus II	05
High Bay Element	06
Hermética Tripo Simple	07
Hermética Tripo Mini	08
Hermética Amtube IP69K	09
Hermética SF04	10
Pública ST29	11
Pública ST40	12
Projektor FL13	13
Projektor FL27	14
LED Round Panel	15
R580 Round Panel	16
Panel ECO Version	17



# Iluminação Industrial



# Linear High Bay

**SHEENLY**

**5 anos de Garantia**

## Descrição:

- Carcaça de policarbonato resistente de alta qualidade;
- Chip e Driver SMD2835, CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência (130 lm/W);
- Baixo ofuscamento;
- Opcionais sob consulta.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
SL-BAY-80W-XW-LN	80	>0.9	135	120°	3000-5700	40	560*270*65
SL-BAY-100W-XW-LN	100	>0.9	135	120°	3000-5700	40	620*270*65
SL-BAY-150W-XW-LN	150	>0.9	135	120°	3000-5700	40	700*270*65





# High Bay Lotus II

**SHEENLY**

**5 anos de Garantia**

## Descrição:

- Carcaça de alumínio injetado resistente de alta qualidade IK09;
- Difusor em vidro temperado;
- Chip e Driver SMD2835, CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- Opcional dimerizável, drive DALI, CRI>90 e URG<21 e acessórios.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
SL-BAY-100W-XW-AN2	100	>0.95	150	60° / 90° / 120°	3000-5700	65	D360*153
SL-BAY-160W-XW-AN2	160	>0.95	150	60° / 90° / 120°	3000-5700	65	D360*165
SL-BAY-200W-XW-AN2	200	>0.95	150	60° / 90° / 120°	3000-5700	65	D405*178
SL-BAY-230W-XW-AN2	230	>0.95	150	60° / 90° / 120°	3000-5700	65	D405*178
SL-BAY-260W-XW-AN2	260	>0.95	150	60° / 90° / 120°	3000-5700	65	D405*178





# High Bay Element

**SHEENLY**

**5 anos de Garantia**

## Descrição:

- Carcaça de alumínio injetado resistente de alta qualidade IK09;
- Chip e Driver SMD2835, CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- Opcional dimerizável, drive DALI, CRI>90 e UGR<21 e acessórios.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
SL-BAY-100W-XW-EN	100	>0.95	130	60° / 90° / 120°	3000-5700	65	D260*137
SL-BAY-150W-XW-EN	150	>0.95	130	60° / 90° / 120°	3000-5700	65	D260*137
SL-BAY-200W-XW-EN	200	>0.95	130	60° / 90° / 120°	3000-5700	65	D300*147





# Hermética Tripo Simple

**SHEENLY**

**5 anos de Garantia**

## Descrição:

- Carcaça de policarbonato resistente de alta qualidade;
- Chip e driver SMD2835 CRI>80;
- Luminária leve, de fácil instalação;
- Tensão de 100-277 VAC;
- Alta performance e eficiência (110 lm/W);
- Opcionais e características especiais sob consulta.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
SL-TRL-30W-XW-A4	30	>0.95	110	120°	3000-5700	65	1150*77*66
SL-TRL-40W-XW-A4	40	>0.95	110	120°	3000-5700	65	1150*77*66
SL-TRL-40W-XW-A5	40	>0.95	110	120°	3000-5700	65	1450*77*66
SL-TRL-50W-XW-A5	50	>0.95	110	120°	3000-5700	65	1450*77*66



# Hermética Tripo Mini

**SHEENLY**

**5 anos de Garantia**

## Descrição:

- Carcaça de policarbonato resistente de alta qualidade;
- Chip e driver SMD2835;
- Luminária leve, de fácil instalação;
- Tensão de 220-240 VAC;
- Opcionais e características especiais sob consulta.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
SL-TRL-20W-XW-EN	20	>0.9	110	120°	3000-5700	65	580*65*51
SL-TRL-40W-XW-EN	40	>0.9	110	120°	3000-5700	65	1180*65*51
SL-TRL-50W-XW-EN	50	>0.9	110	120°	3000-5700	65	1480*65*51





# Hermética Amtube IP69K

**SHEENLY**


**5 anos de Garantia**

## Descrição:

- Policarbonato IK05 e IK08 (opcional inox);
- Resistente a Amônia - Corpo leve e fácil instalação;
- Chip e Driver SMD2835 CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência (130 lm/W).



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
SL-TRL-30W-XW-A4-TW	30	>0.9	130	140°	3000-5700	69	1180*86*96
SL-TRL-40W-XW-A4-TW	40	>0.9	130	140°	3000-5700	69	1180*86*96
SL-TRL-50W-XW-A5-TW	50	>0.9	130	140°	3000-5700	69	1480*86*96

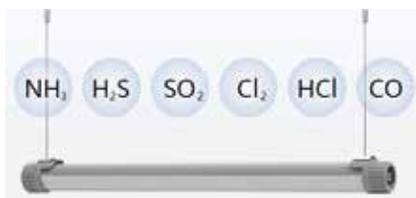



## Hermética SF04

5 anos de Garantia

### Descrição:

- Policarbonato resistente de alta qualidade (opcional inox);
- Chip e driver SMD2835 CRI>80;
- Luminária leve, de fácil instalação;
- Tensão de 200-240 VAC;
- Alta performance e eficiência (120 lm/W);
- Opcionais e características especiais sob consulta.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
SF04-600-N2-20W	20	>0.9	120	120°	3000-5700	65	662*86*80
SF04-1200-N2-40W	40	>0.9	120	120°	3000-5700	65	1265*86*80
SF04-1500-N2-50W	50	>0.9	120	120°	3000-5700	65	1566*86*80
SF04-1500-N2-60W	60	>0.9	120	120°	3000-5700	65	1566*86*80





## Pública ST29

5 anos de Garantia

### Descrição:

- Carcaça de alumínio injetado IP66 e IK09;
- Difusor em vidro temperado, acoplamento em 50/60mm;
- Alta performance e eficiência (130 lm/W);
- Chip e driver SMD3030 CRI>70;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Fotocélula e Opcionais sob consulta.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
ST29-60Wmi	50	>0.95	130	150°	3000-5700	66	620*235*125
ST29-80WS	80	>0.95	130	150°	3000-5700	66	620*235*125
ST29-100WS	100	>0.95	130	150°	3000-5700	66	690*260*130
ST29-120WS	120	>0.95	130	150°	3000-5700	66	690*260*130
ST29-150WS	150	>0.95	130	150°	3000-5700	66	810*320*135
ST29-180WM	180	>0.95	130	150°	3000-5700	66	810*320*135
ST29-200WM	200	>0.95	130	150°	3000-5700	66	810*320*135
ST29-232WM	232	>0.95	130	150°	3000-5700	66	810*320*135





## Pública ST40

5 anos de Garantia

### Descrição:

- Carcaça de alumínio fundido com alta capacidade de dissipação térmica;
- Gerenciamento térmico e sistema de autolimpeza;
- Alta performance e eficiência (140 lm/W);
- Chip e driver SMD3030 ou SMD5050;
- Ângulo de instalação ajustável de 0 à 90°.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
ST40-30W	30	>0.95	140	Tipo II	3000-6500	66	348*173*77
ST40-40W	40	>0.95	140	Tipo II	3000-6500	66	348*173*77
ST40-50W	50	>0.95	140	Tipo II	3000-6500	66	348*173*77
ST40-60W	60	>0.95	140	Tipo II	3000-6500	66	425*230*88
ST40-80W	80	>0.95	140	Tipo II	3000-6500	66	425*230*88
ST40-100W	100	>0.95	140	Tipo II	3000-6500	66	425*230*88
ST40-120W	120	>0.95	140	Tipo II	3000-6500	66	425*320*88
ST40-120W	120	>0.95	140	Tipo II	3000-6500	66	555*311*88
ST40-150W	150	>0.95	140	Tipo II	3000-6500	66	555*311*88
ST40-160W	160	>0.95	140	Tipo II	3000-6500	66	555*311*88



# Projektor FL13



5 anos de Garantia

## Descrição:

- Carcaça de alumínio fundido;
- LED alta eficiência luminosa;
- Vida útil acima de 50.000 horas;
- Chip e driver PHILIPS3030.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
FL13-30W	30	>0.95	130	120°	3000-6500	65	227*167*45
FL13-50W	50	>0.95	130	120°	3000-6500	65	310*220*50
FL13-80W	80	>0.95	130	120°	3000-6500	65	354*245*55
FL13-100W	100	>0.95	130	120°	3000-6500	65	402*395*60
FL13-150W	150	>0.95	130	120°	3000-6500	65	430*330*60
FL13-200W	200	>0.95	130	120°	3000-6500	65	470*360*60





# Projektor FL27

5 anos de Garantia

## Descrição:

- Carcaça de alumínio injetado IK08;
- Difusor em vidro;
- Rápida Dissipação de calor;
- Chip e driver SMD3030 CRI>70;
- Tensão de 100-277 V AC;
- DALI e dimerização opcional.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
FL27-80Wmi	80	>0.9	130	30°/60°/90°	3000-5700	66	320*225*55
FL27-100WS	100	>0.9	130	30°/60°/90°	3000-5700	66	425*295*75
FL27-150WS	150	>0.9	130	30°/60°/90°	3000-5700	66	425*295*75
FL27-200WM	200	>0.9	130	30°/60°/90°	3000-5700	66	550*340*65
FL27-300WM	300	>0.9	130	30°/60°/90°	3000-5700	66	550*340*65
FL27-400WL	400	>0.9	130	30°/60°/90°	3000-5700	66	615*450*85
FL27-500WL	500	>0.9	130	30°/60°/90°	3000-5700	66	615*450*85





# LED Round Panel

**SHEENLY**

**5 anos de Garantia**

## Descrição:

- Compatível com DALI IK05;
- Chip e driver SMD2835, CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- Opcional dimerizável, drive DALI, CRI >90 e UGR<21 e acessórios de instalação.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
R4 SL-PAN-08W-WW-UN	8	>0.95	500	120°	3000-5700	44	145D*12
R4 SL-PAN-08W-NW-UN	8	>0.95	650	120°	3000-5700	44	145D*12
R4 SL-PAN-08W-DW-UN	8	>0.95	680	120°	3000-5700	44	145D*12
R6 SL-PAN-15W-WW-UN	15	>0.95	1000	120°	3000-5700	44	180D*12
R6 SL-PAN-15W-NW-UN	15	>0.95	1200	120°	3000-5700	44	180D*12
R6 SL-PAN-15W-DW-UN	15	>0.95	1300	120°	3000-5700	44	180D*12
R8 SL-PAN-24W-WW-UN	24	>0.95	1800	120°	3000-5700	44	240D*12
R8 SL-PAN-24W-NW-UN	24	>0.95	2000	120°	3000-5700	44	240D*12
R8 SL-PAN-24W-DW-UN	24	>0.95	2200	120°	3000-5700	44	240D*12





# R580 Round Panel

**SHEENLY**

**5 anos de Garantia**


## Descrição:

- Design moderno, elegante e inovador;
- Up/Down Iluminação opcional;
- Sem emissão de UV & IR;
- Antirreflexo UGR<19 opcional;
- Estrutura de alumínio anodizado com acabamento branco/preto/prata.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
SL-PAN-40W-XW-R60	40	>0.95	100	120°	3000-5700	40	Ø580*15
SL-PAN-60W-XW-R60	60	>0.95	100	120°	3000-5700	40	Ø580*15
SL-PAN-40W-XW-U60	40	>0.95	100	120°	3000-5000	40	Ø580*15
SL-PAN-60W-XW-U60	60	>0.95	100	120°	3000-5000	40	Ø580*15



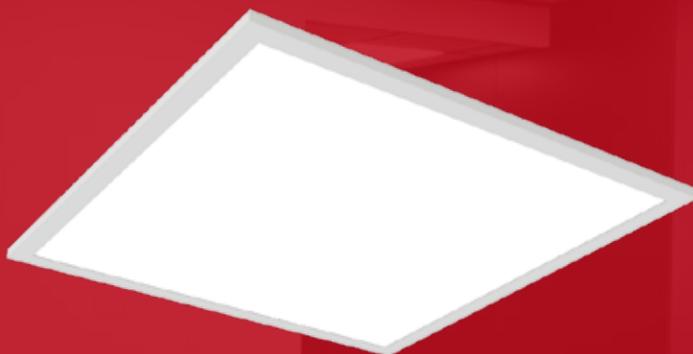

## Panel ECO Version

**SHEENLY**

**5 anos de Garantia**

### Descrição:

- Design ultra slim IK05;
- Chip e Driver SMD2835, CRI>80;
- Tensão de 100-277 V AC;
- Alta performance e eficiência;
- Opcionais drive 0-10V, drive DALI, CRI >90 e UGR<21 e acessórios de instalação.



Modelo	Potência (W)	FP	Eficiência (lm/W)	Ângulo do Feixe	CCT (K)	IP	Dimensões
SL-PAN-18W-XW-AN	18	>0.95	100	90° / 120°	3000-5700	40	300*300*10
SL-PAN-35W-XW-LS-S	35	>0.95	100	90° / 120°	3000-5700	40	622*622*10
SL-PAN-40W-XW-LS-S	40	>0.95	100	90° / 120°	3000-5700	40	622*622*10
SL-PAN-45W-XW-AN-S	45	>0.95	100	90° / 120°	3000-5700	40	1195*295*10
SL-PAN-35W-XW-AN-S	35	>0.95	100	90° / 120°	3000-5700	40	595*595*10
SL-PAN-40W-XW-AN-S	40	>0.95	100	90° / 120°	3000-5700	40	595*595*10
SL-PAN-45W-XW-BN-S	45	>0.95	100	90° / 120°	3000-5700	40	595*1195*10
SL-PAN-70W-XW-BN-S	70	>0.95	100	90° / 120°	3000-5700	40	595*1195*10




**YATO** 



**CONHEÇA  
NOSSA LINHA  
DE FERRAMENTAS**



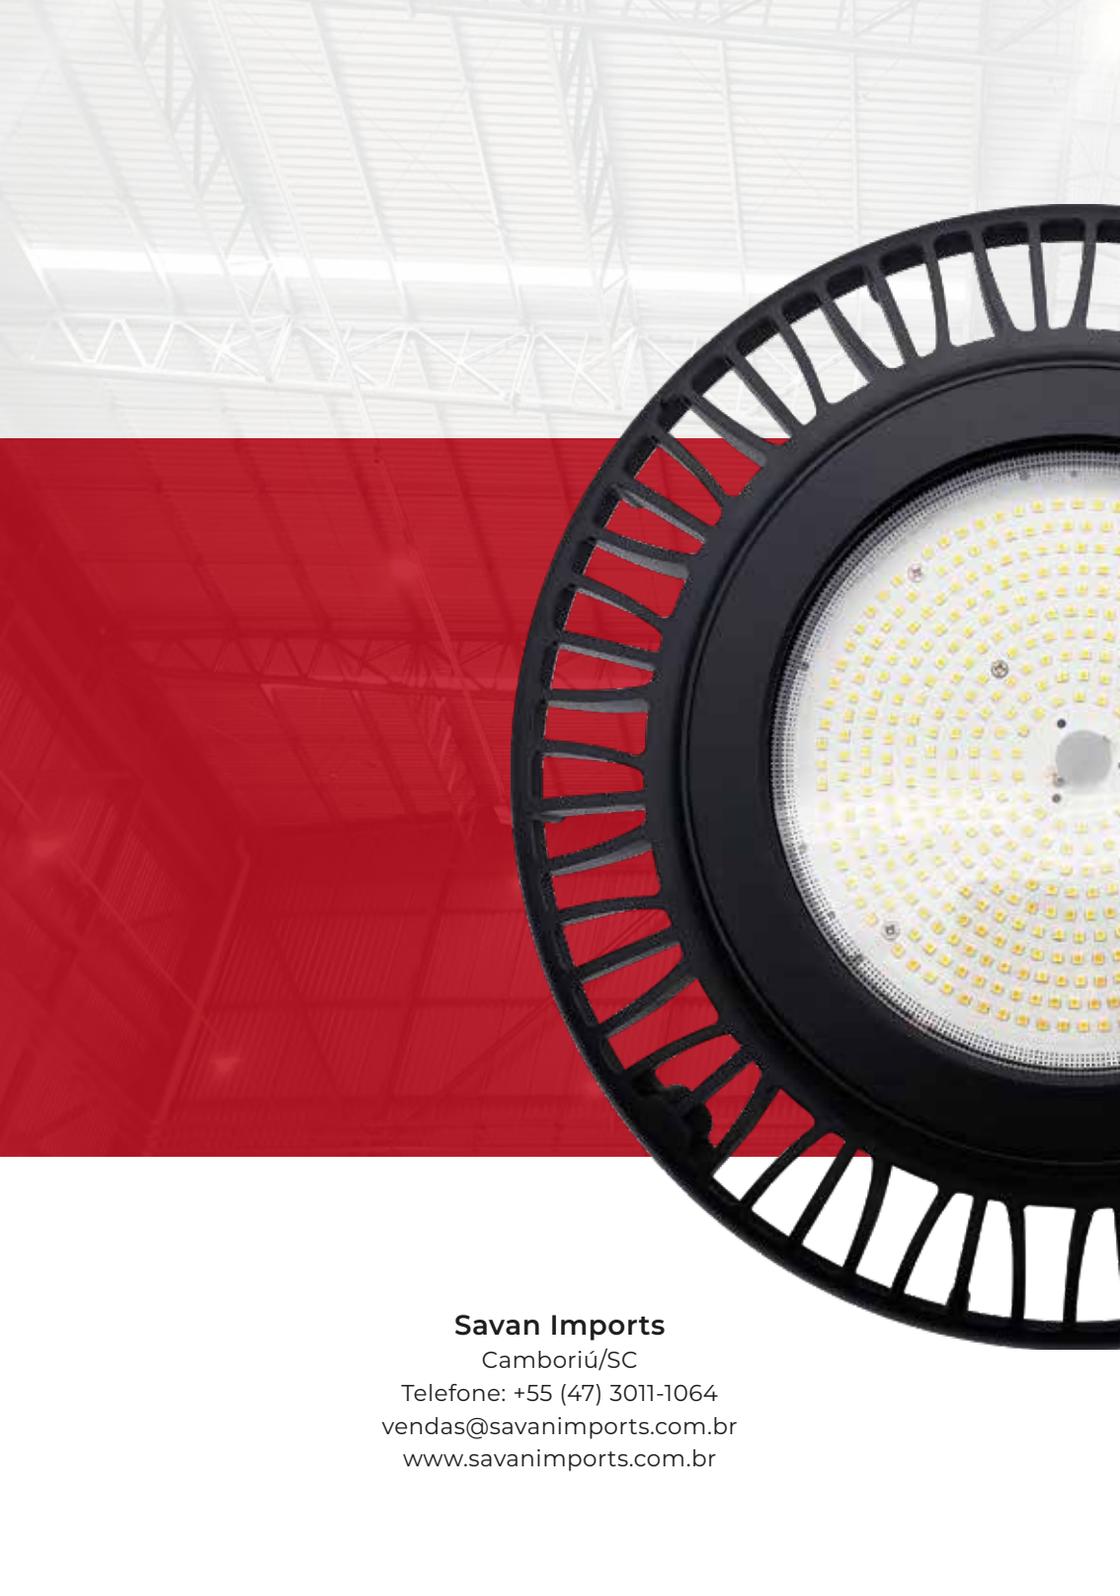

**Savan Imports**

Camboriú/SC

Telefone: +55 (47) 3011-1064

[vendas@savanimports.com.br](mailto:vendas@savanimports.com.br)

[www.savanimports.com.br](http://www.savanimports.com.br)